

Passivweiche für Lautsprecher

aus 2-Wege-Box - nie benutzt-> neuwertig - zum Schlachten oder Nutzen

sehr hochwertige Bestückung mit:

Eisenpulverkernspule Wigon (dänisch) 0,8 mm Backlackdraht

vergossen, 2,2 mH, 0,6 Ohm, Sättigungsgrenze > 130W

Luftspule - Backlackdraht (dän.) 0,36 mH


MKP-Folienkondensator (SCR-Solen, kanadisch): 6,8 μ F

MKP-Folienkondensator (Bennic, Taiwan): 4,7 μ F

2 x 5-Watt Widerstand 2 Ohm

div Anschlußkabel

Freiverdrahtung auf Board mit Lötösen

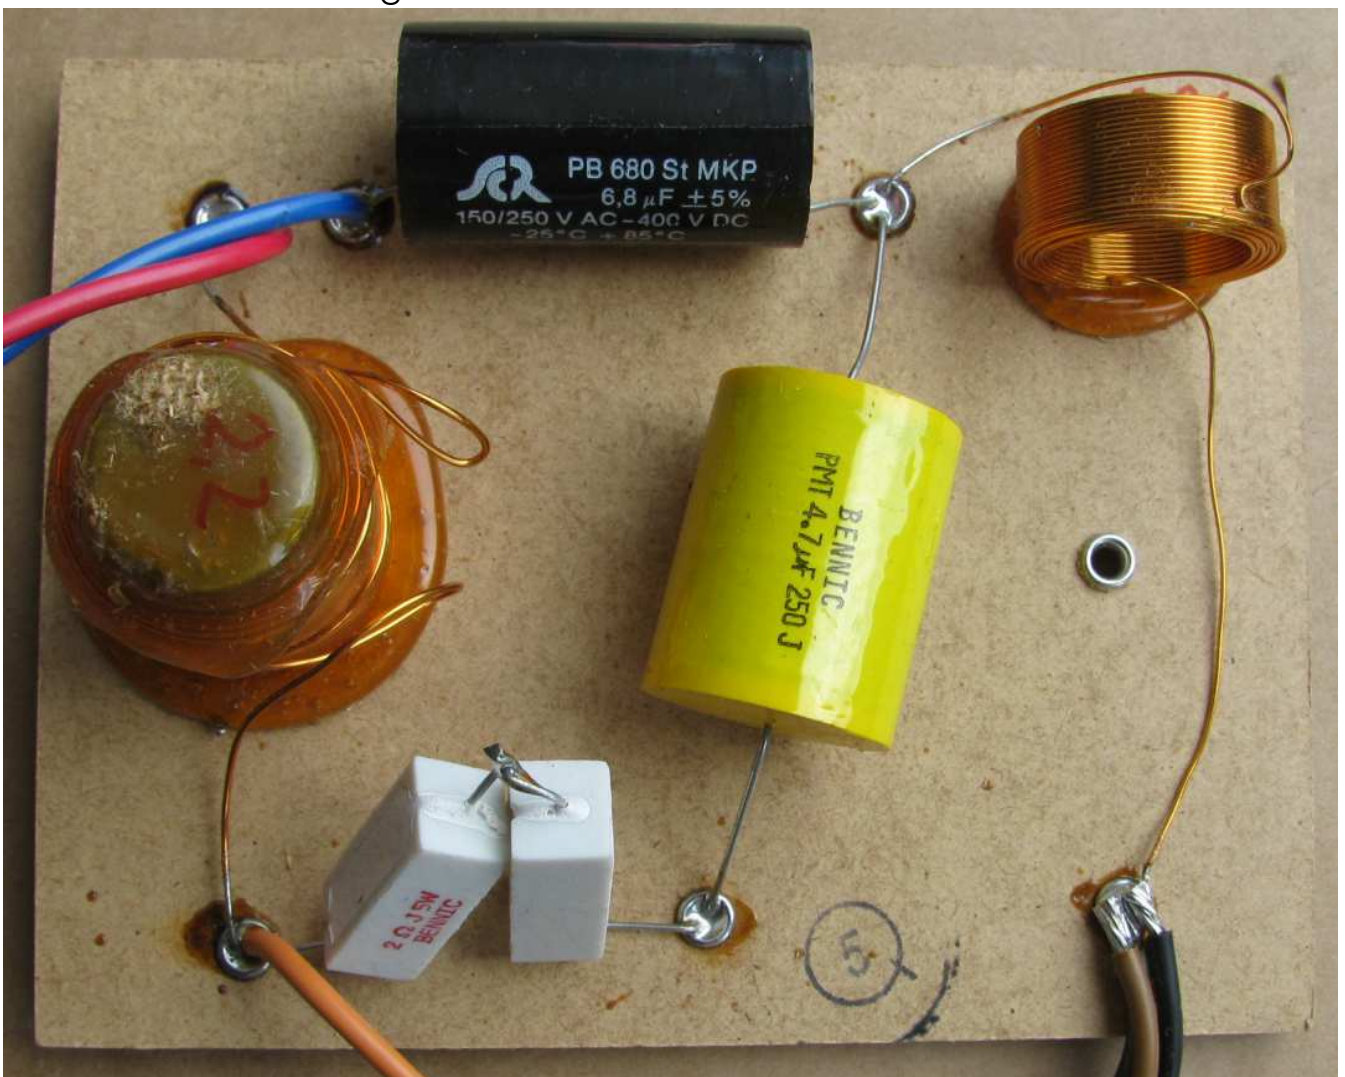

insgesamt 8 gleiche Platinen zum Paketpreis von

34 Euro