

## Passivweiche für Lautsprecher

aus 2-Wege-Box - nie benutzt-> neuwertig - zum Schlachten oder Nutzen  
sehr hochwertige Bestückung mit:

Eisenpulverkernspule Wigon (dänisch) 1,5 mm Backlackdraht  
vergossen, 1,5 mH, 0,2 Ohm, Sättigungsgrenze > 200W

Luftspule - Backlackdraht (dän.) 0,22 mH

MKP-Folienkondensator (SCR-Solen, kanadisch): 3,3 $\mu$ F


MKP-Folienkondensator (SCR-Solen, kanadisch): 4,7 $\mu$ F

5-Watt-Widerstand 3,9 Ohm

5-Watt Widerstand 2 Ohm

div Anschlußkabel

Freiverdrahtung auf Board mit Lötösen

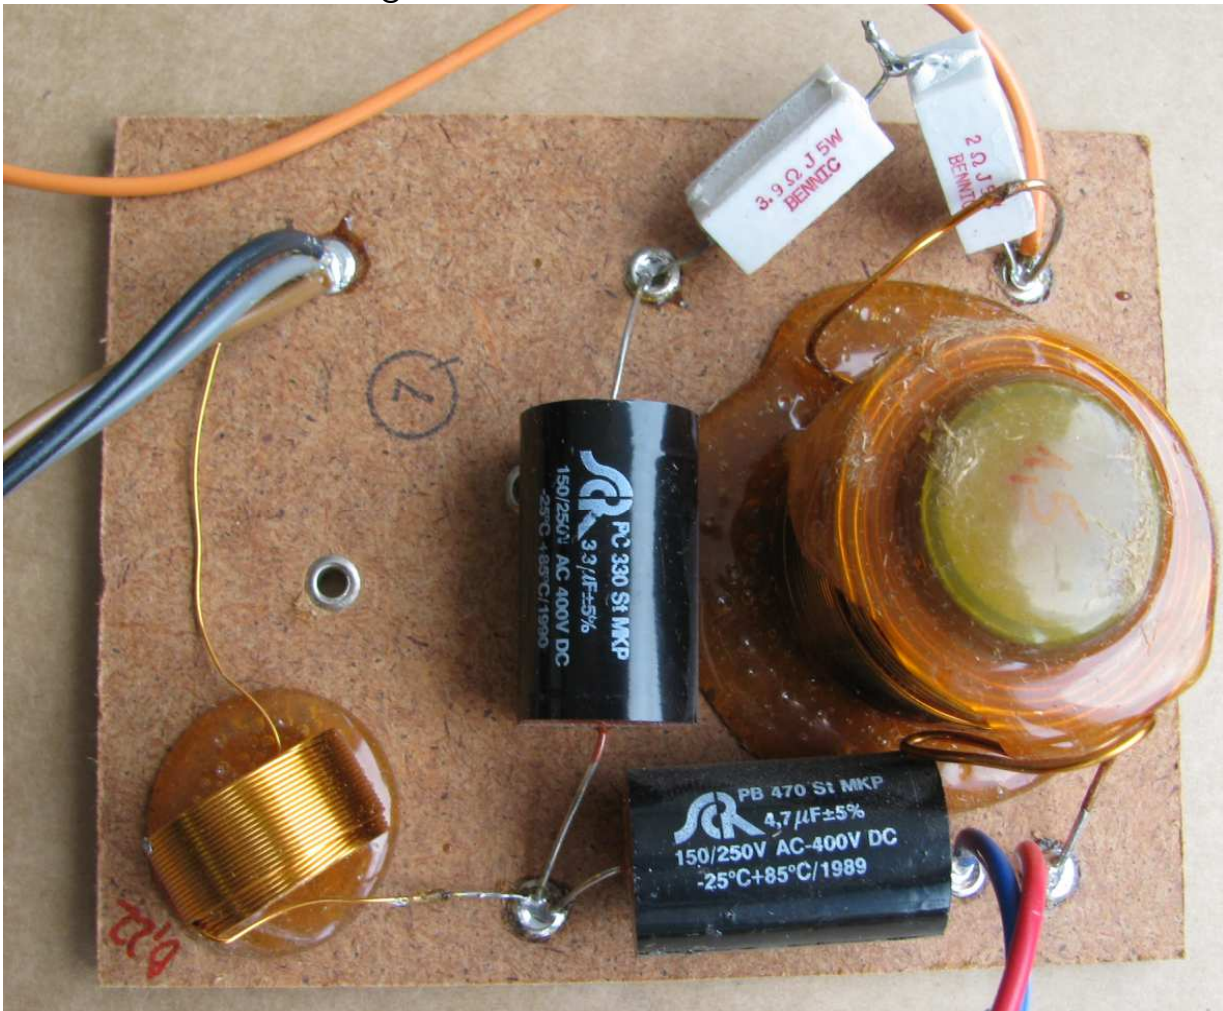

insgesamt 6 gleiche Platinen zum Paketpreis von

**25** Euro